


# VIŠENAMJENSKA VRATA

sigurna | povoljna



# VIŠENAMJENSKA VRATA

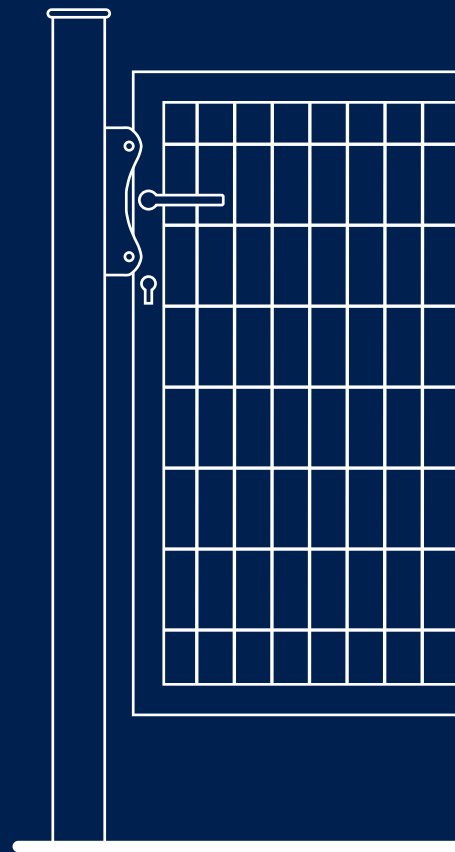

## SIGURNA – POVOLJNA

Višenamjenska vrata mogu se postaviti svugdje gdje je za razliku od industrijski vrata potrebno nešto „vitkije“ rješenje.

Vrata se isporučuju s okvirom od četverobridne cijevi 50/40/2 mm i jednostrukim žičanim ispunom s veličinom očiće 50x200 mm. Debljina žice iznosi 6 mm okomito i 8 mm vodoravno.

Stupovi 60x60 mm odn. 80x80 mm načelno su pripremljeni za obostrano priključivanje dovstruke žičane ograde. Smjer otvaranja (DIN ulijevo ili udesno) može se birati prilikom ugradnje.

Optimalna zaštita od korozije postignuta je vrućim cinčanjem prema standardu DIN ISO EN 1461. Premazom u nekoj od RAL boja vrata se mogu prilagoditi individualnim željama.



## TEHNIČKI PODACI

**Standardne boje:** zelena mahovina RAL 6005, antracit RAL 7016  
**Isporučive visine:** 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm  
**Isporučive širine:** vidi crteže desno (razmak stupova unutarnji rub stupa)

Ostale RAL boje na upit.

Zadržavamo pravo na izmjene.  
Sve navedene mjere su približne veličine.


091209




jednokrilna, širina 1060 mm




jednokrilna, širina 1525 mm



jednokrilna, širina 2000 mm



dvokrilna, širina 3010 mm

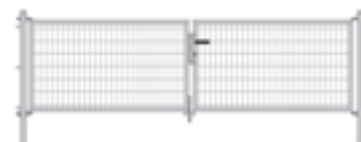

dvokrilna, širina 3960 mm

